





SEC 230-5 / SEC 280-5

Los nuevos modelos SEC 230/280-5 ofrecen más potencia, dos opciones de cuchillas y una profundidad máxima de corte de 102 mm. Su diseño con clasificación IP56 se complementa con un motor de 2,25 CV, opción de doble gatillo, medidor de profundidad opcional y una disposición ergonómica de la empuñadura para reducir la fatiga del trabajador. El modelo -5 utiliza un 25 % menos de piezas que su predecesor, lo que facilita aún más su limpieza y mantenimiento. Se utiliza para cortar carrilleras, paletas, cuartos delanteros, costillas, cuartos traseros, huesos de la espina dorsal, pecho y lomo de vacuno.

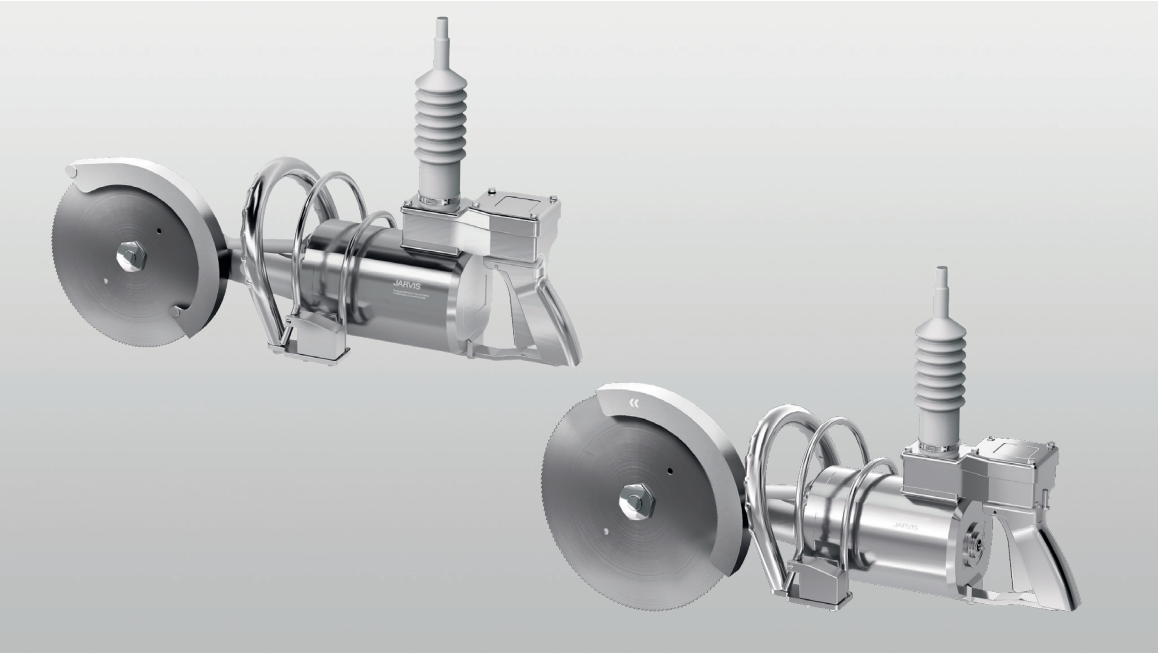

Bovino



Porcino



Ovino




75 mm
SEC 230-5



230 mm
SEC 230-5



102 mm
SEC 280-5



280 mm
SEC 280-5



56



1.700 W



trifásica



20,8 kg
21,1 kg

Especificaciones			
Potencia del motor		1.700 W	2,25 hp
Diámetro de la cuchilla	SEC 230-5:	230 mm	9,1 in
	SEC 280-5:	280 mm	11 in
Profundidad máxima de corte	SEC 230-5:	75 mm	3 in
	SEC 280-5:	102 mm	4 in
Longitud total	SEC 230-5:	610 mm	24 in
	SEC 280-5:	686 mm	27 in
Peso	SEC 230-5:	20,8 kg	46 lbs
	SEC 280-5:	21,1 kg	46,6 lbs
Tensiones de funcionamiento		42 V, 115 V, 220-230 V, 380-415 V50 Hz 208 V, 230 V, 380-415 V, 460 V, 60 Hz	
Mango de control		Doble antiatrapamiento eléctrico	
Freno		Mecánica	
Clasificación IP (protección contra suciedad/líquidos)			56
Velocidad de la cuchilla		Inferior a (<) 0,25 m/s ²	1.350 rpm < 108 dB
Vibración			73 dB